

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «АКИМ»**

Листов 11

ОГЛАВЛЕНИЕ

Аннотация	3
1. Название и назначение программного обеспечения.....	4
1.1. Название программы.....	4
1.2. Назначение программы «АКИМ»	4
2. Информация необходимая для установки и начала эксплуатации.....	5
2.1. Требования к рабочему месту	5
2.2. Установка комплекса «АКИМ»	5
2.3. Получение ключа активации	9
2.4. Активация программы	10
3. Служба поддержки и оказания помощи	11

АННОТАЦИЯ

В данном документе приведен порядок установки программы для ЭВМ «АКИМ».

Приведены требования к рабочему месту, на котором будет устанавливаться программное обеспечение, и указаны координаты службы поддержки.

1. НАЗВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1.1. Название программы

Название: «АКИМ».

Альтернативные названия, допустимые к использованию: экспертный комплекс «АКИМ», программно-аналитический комплекс «АКИМ», комплекс «АКИМ».

1.2. Назначение программы «АКИМ»

Комплекс «АКИМ» — это современное программное решение для проектирования и моделирования сложных структур охраняемых объектов с глубокой системой проработки и взаимодействия элементов.

В программе реализованы: агентный метод моделирования противостоящих сторон (нарушитель и охрана) в условиях структуры системы физической защиты (СФЗ) охраняемого объекта; метод формирования сценариев атак нарушителя и реакций охранников с помощью алгоритма событийно-управляемых траекторий; графический язык описания цифровых двойников СФЗ, позволяющий задать структуру системы и логику взаимодействия её элементов.

Область применения: подготовка материалов для технического задания и проектной документации, проведение работ по анализу уязвимостей и количественной оценке различных критериев качества работы СФЗ.

2. ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ


2.1. Требования к рабочему месту

Для корректной работы с платформой необходима следующая конфигурация автоматизированного рабочего места:

- Intel-совместимый компьютер;
- операционная система Windows версий 7 и выше;
- процессор с частотой 300 МГц или новее;
- оперативная память не менее 512 Мбайт;
- видеокарта и монитор, поддерживающие режим с разрешением не менее чем 1024x768 точек;
- свободное пространство на жестком диске не менее 100 Мбайт.


2.2. Установка комплекса «АКИМ»

Для установки «АКИМ» любой версии необходимо запустить предоставленный инсталляционный exe-файл. При первом запуске будет продемонстрировано окно:

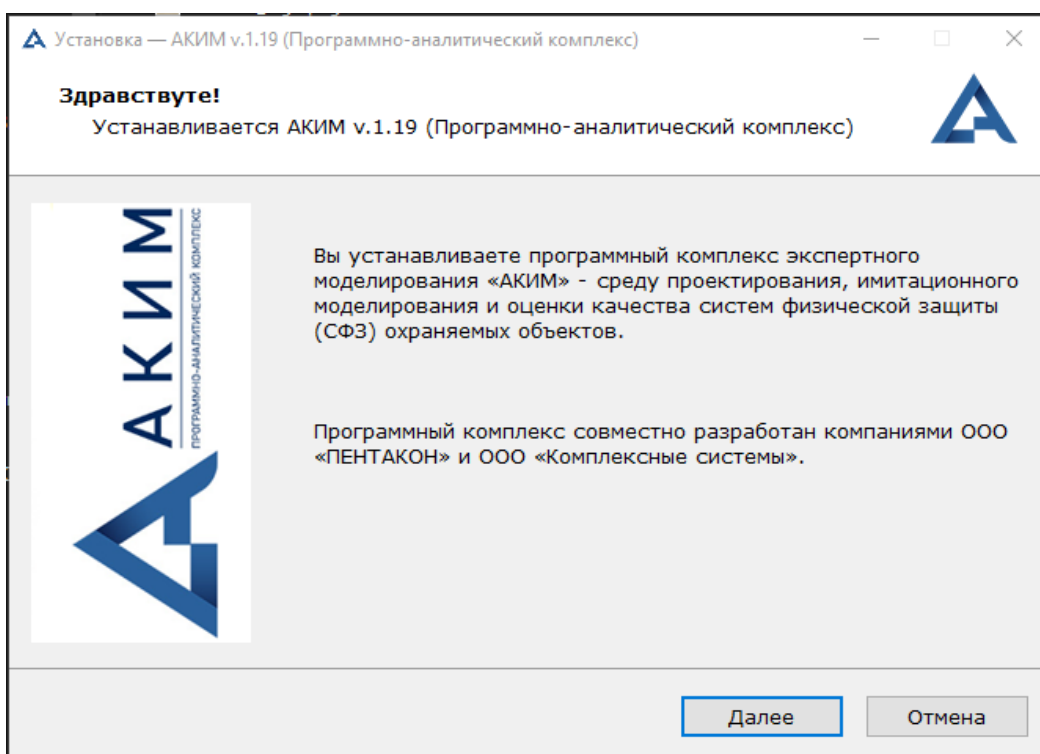

- Кнопка «Далее» - кнопка, которая позволяет продолжить установку и перейти к последующим опциям;
- Кнопка «Отмена» - кнопка, которая позволяет отменить процесс установки.

Нажмите кнопку «Далее». После этого будет открыто:

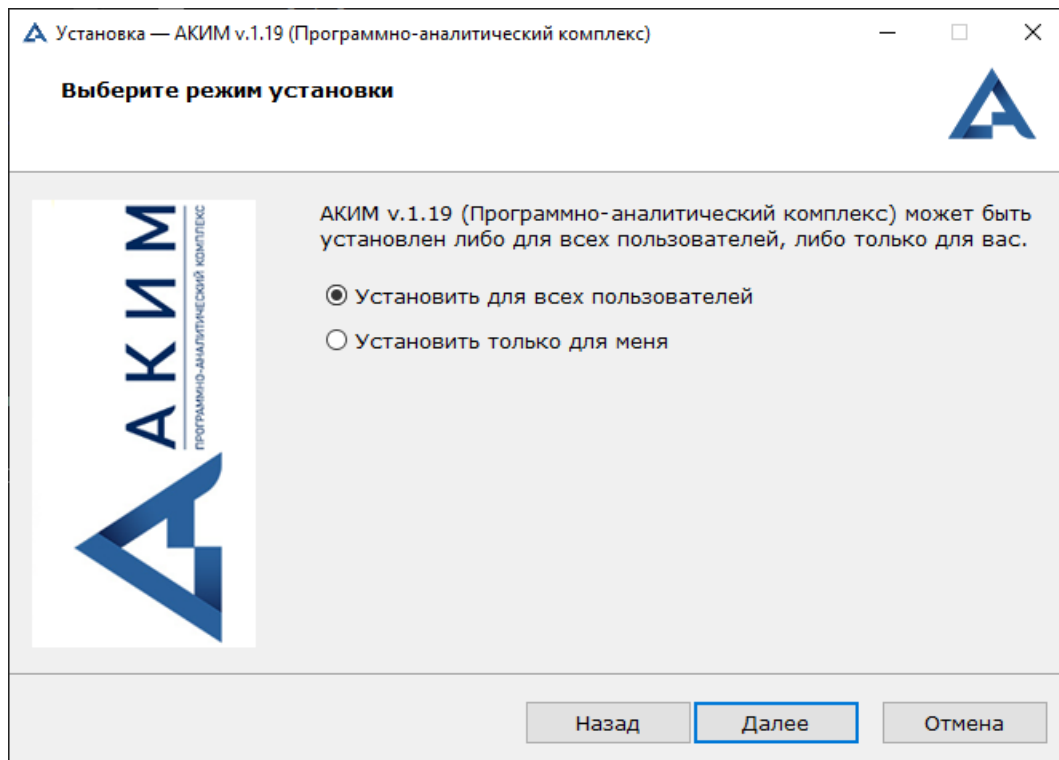


Опции:

- «Установить для всех пользователей» - опция для установки ПО для всех учетных записей на компьютере под управлением ОС Windows (2000, 7 и выше);
- «Установить только для меня» - опция для установки ПО только для текущей учетной записи, в которой выполнен вход в ОС Windows и запущен инсталлятор.

Кнопки:

- «Назад» - кнопка, позволяющая перейти на предыдущий шаг инсталляции.
- Кнопка «Далее» - кнопка, которая позволяет продолжить установку и перейти к последующим опциям;
- Кнопка «Отмена» - кнопка, которая позволяет отменить процесс установки.


Выберите подходящую опцию и нажмите кнопку «Далее». После этого будет открыто:

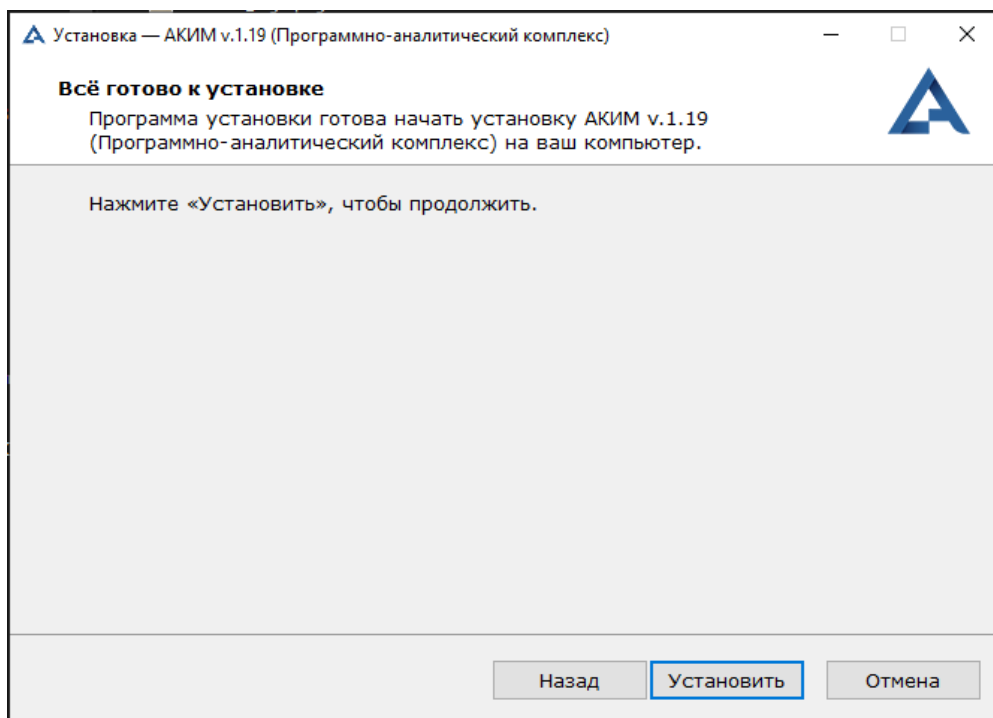

Кнопки:

- «Назад» - кнопка, позволяющая перейти на предыдущий шаг инсталляции.
- Кнопка «Установить» - кнопка, которая запускает инсталляцию по выбранным опциям;
- Кнопка «Отмена» - кнопка, которая позволяет отменить процесс установки.


Нажмите кнопку «Установить» для запуска процесса инсталляции:

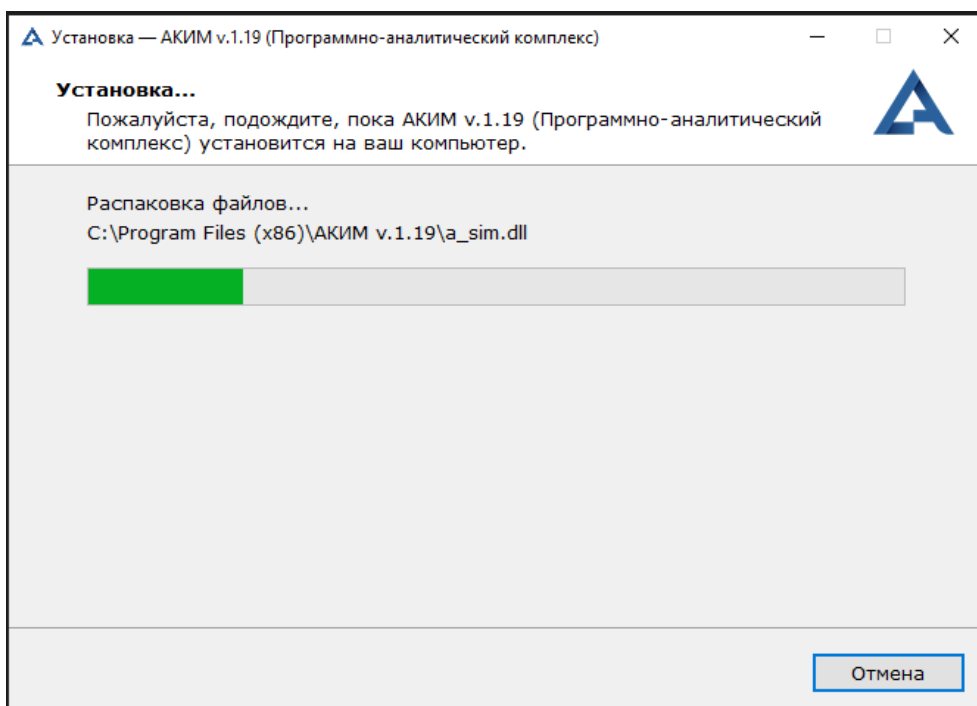

Кнопка:

- Кнопка «Отмена» - кнопка, которая позволяет отменить процесс установки.

После процесса инсталляции появится следующее окно:

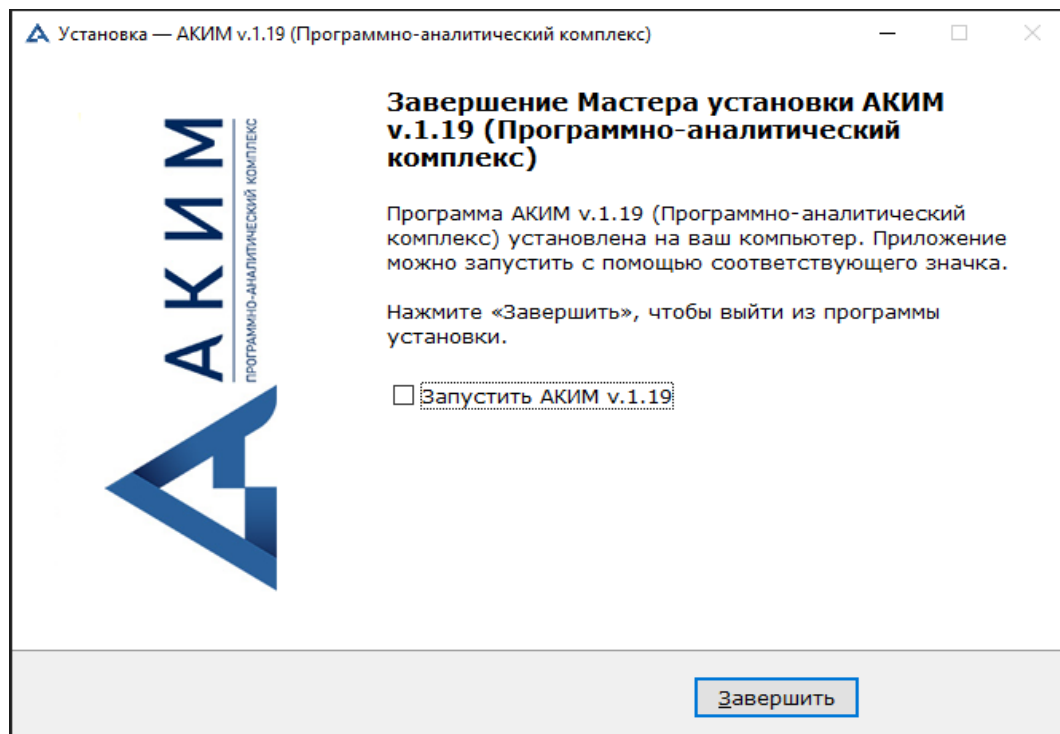

Опция:


- «Запустить АКИМ v.x.x» - опция, позволяющая запустить программу после завершения установки.

Кнопка:

- «Завершить» - кнопка, завершающая процесс инсталляции и закрывающая окно с последующим запуском ПО, если была выбрана опция «Запустить АКИМ».

2.3. Получение ключа активации

После завершения установки ПО и первичного запуска программы, комплекс «АКИМ» запросит активацию копии с помощью диалогового окна:

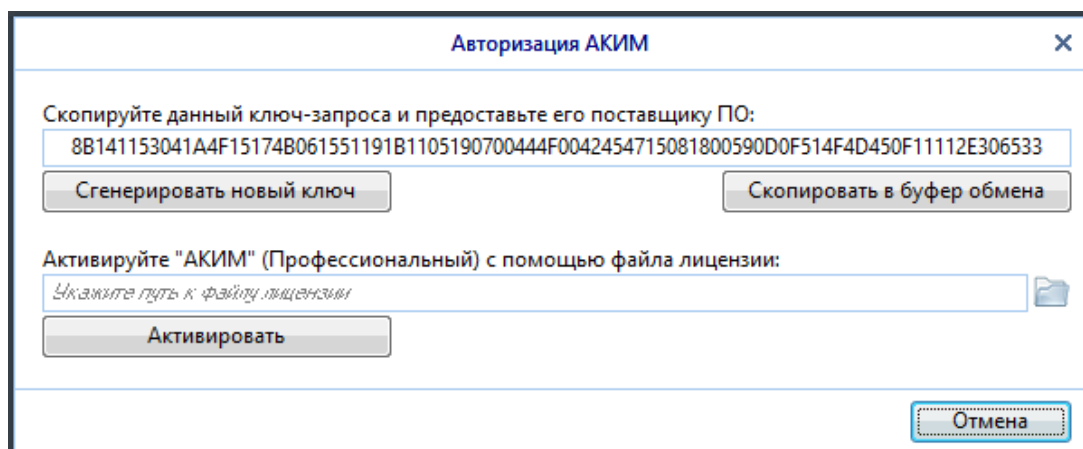

«Ключ-запроса» – это уникальный ключ-идентификатор, который генерируется для каждой новой устанавливаемой копии ПО. Данный ключ нельзя редактировать, так как он непосредственно участвует в процессе активации. Его необходимо предоставить организации-распространителю (правообладателю) с запросом на активацию копии.

Кнопки:

- «Сгенерировать новый ключ» - кнопка, генерирующая новый ключ-запроса.
- «Скопировать в буфер обмена» - кнопка, которая позволяет скопировать ключ-запроса в буфер обмена данного компьютера. Далее с помощью стандартной функции вставки данный ключ можно вставить в текст электронного письма с запросом.

Ключ-запрос должен быть предоставлен организации, которая имеет права по активации лицензионных копий комплекса «АКИМ» по адресу электронной почты akim@cctv.ru или akimsupport@cctv.ru с пометкой в теме письма, что запрос касается получения ключа активации (или лицензии) программы «АКИМ». Также в теме письма необходимо указать получателя лицензии.

После отправки ключа-запроса необходимо дождаться ответа от организации, которая имеет права по активации лицензионных копий. При этом ключ-запрос не должен быть сгенерирован заново, так как в этом случае присланная лицензия не будет работать.

Запрос на получение ключа активации (лицензии) обрабатывается в рабочее время с 10:00 по 18:00 (по Московскому времени), за исключением выходных и праздничных дней.

По всем вопросам, связанным с обработкой запроса на получении лицензии, можно дополнительно обращаться по номеру телефона +7 (812) 401-41-33.

Если права пользования копией программы будут подтверждены, то с помощью этого ключа будет создан файл-лицензии (*.lic), который будет предоставлен пользователю с помощью согласованного способа доставки (например, по электронной почте).

2.4. Активация программы

Для активации программы необходимо указать путь к присланному и сохраненному на компьютере лицензионному файлу с помощью кнопки:



Далее необходимо нажать кнопку «Активировать».

Если предоставленный лицензионный ключ содержит в себе корректную информацию о ключе запроса и права пользования лицензионной копией, то программа будет активирована на данном компьютере на срок, согласованный в лицензионном договоре между заказчиком ПО и правообладателем.

3. СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ И ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

Для оказания технической поддержки и решения возникающих вопросов по установке и активации программы «АКИМ» все запросы можно на электронную почту технической поддержки по адресу akim@cctv.ru или akimsupport@cctv.ru или тел. +7 (812) 401-41-33.

Время обращения для получения услуг технической поддержки: с 10:00 по 18:00 (по Московскому времени), за исключением выходных и праздничных дней.

Место нахождения Службы технической поддержки:

197198, г. Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, дом 25, литер «Д».